

表示器のテレビモニター接続および表示方法



①テレビモニターとデマンド監視用 PC を HDMI ケーブルで接続します。


※ HDMI ケーブルはミニ端子用
(PC 側タイプ C、TV 側タイプ A)
をご使用下さい。




② PC に WIN-GP を使用するための USB メモリを挿入します。



- ③パソコンを起動し、デスクトップで
右クリック。
「ディスプレイの設定」をクリック。

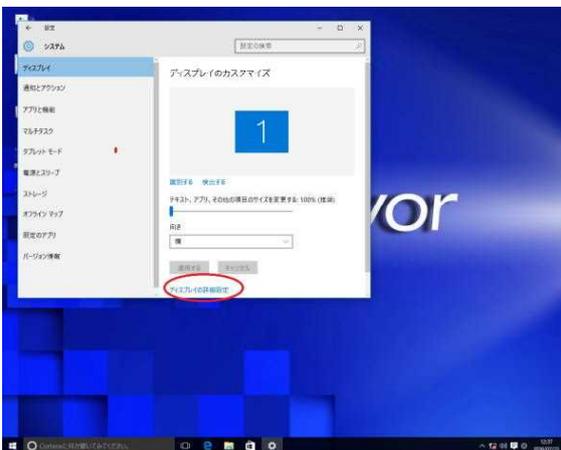

- ④「ディスプレイの詳細設定」をクリック。

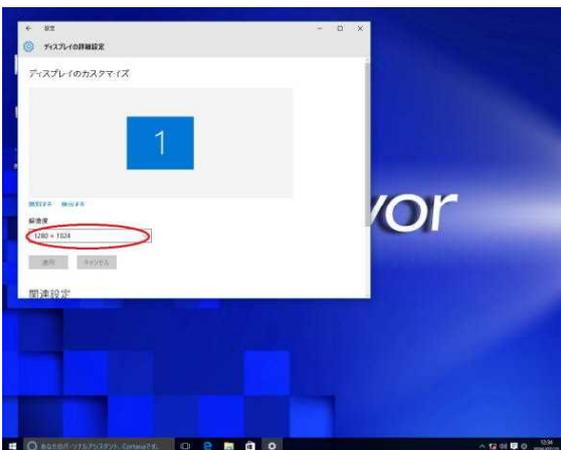

- ⑤解像度を
「1280 × 1024」
に合わせると、テレビモニターで
タッチパネルの画面いっぱい
映ります。



⑥デスクトップ画面で
winGP アイコンをクリック。



⑦タッチパネルの画面が表示
されますので、「最大化」
をクリックして下さい。